

Kombi CTR K150XT

Um immer einen Schritt voraus zu sein, haben wir unsere Kombiserien entwickelt. Die Kombi CTR K150XT ist bei einem extrem niedrigen Schallpegel Trockner und Turbine in einer Einheit. Der perfekte Partner, wenn in einer geschichteten Konstruktion zwischen Druck- und Vakuumtrocknung gewechselt werden muss. Die Installation erfolgt einfach, schnell und ist sehr zuverlässig. Die Maschine hat einen eingebauten Corromatic-Strömungsmesser, der den Luftstrom durch die Maschine anzeigt. Die Kombi CTR K150XT ist die größte Maschine der Kombiserie mit hoher Trocknungskapazität für 2 kleinere Räume oder einen größeren Raum. Die Maschine kann mehrere Betonträger gleichzeitig trocknen.

Der Trockner hat einen Anschluss für einen Hygrostaten für das Trocknen in empfindlichem Umfeld und eine Stellung nur für Lüftung. Die Kombi CTR K150XT kann zum Trocknen von geschichteten Konstruktionen bis zu 40 m² (Mineralwolle) oder bis zu 30 m² (Zellkunststoff) verwendet werden*. Bei einer Vakuumtrocknung, bei der freies Wasser auftreten kann, muss die Turbine zusammen mit einem 3-Stufen- Filtersystem zur Wasserabscheidung verwendet werden.

*variiert bei unterschiedlichen Konstruktionen



Art.-Nr. 00841




Technische Daten


Kapazität +20 °C, 40 % RF	35 l/24 Std.
Trockenluftmenge	150 m ³ /h
Druck	260 mbar
Anschluss	230 V / 50 Hz
Anschlussleistung	1600 W
Schallpegel (3 m)	44-49 dB
Gewicht	49 kg
Größe (inkl. Karre)	Breite 470 mm
	Tiefe 550 mm
	Höhe 930 mm

Anwendungsbeispiele

Drucktrocknung

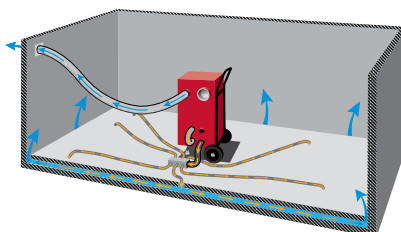

Vakuumtrocknung

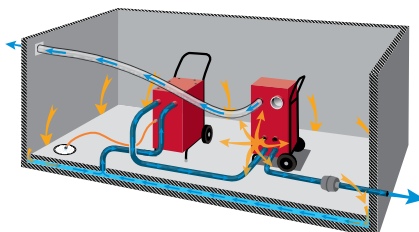

Zubehör

Hygrostat HR1-5
Schlauchsystem C25
Schlauchsystem C16
Schlauch, Ø 51 mm
Schalldämpfer Silencer
Corrofilter Inline
Corrofilter Inline H13
Austauschfilter 20184
Schlauch, Ø 51 mm, zum Kurzschließen

Systemlösungen

3-Stufen-Filterssysteme
Flexifilter Hepa H13